


De Smart Hub Module (SHM) is het onmisbare accessoire waarmee de Gysflash CNT kan communiceren met z'n omgeving. De SMH kan :

- Meerdere modules aansluiten (maximaal 4) op één Gysflash CNT lader.
- Zorgdragen voor de onderlinge communicatie tijdens het parallel schakelen van Gysflash identieke CNT's, om zo een ultra-krachtige lader te creëren. Tijdens deze functie moet deze geassocieerd zijn aan de Power Hub Module (PHM - art. code 056589) die zorgdraagt voor het vermogen.

## MEERDERE MODULES AANSLUITEN

De SHM is een HUB, een communicatie-brug tussen de Gysflash CNT en verschillende modules.

→ Tot 4 modules (Besturing, Printer, afstandsbediening...) kunnen worden aangesloten dankzij de 4 vrouwelijke SMC aansluitingen.

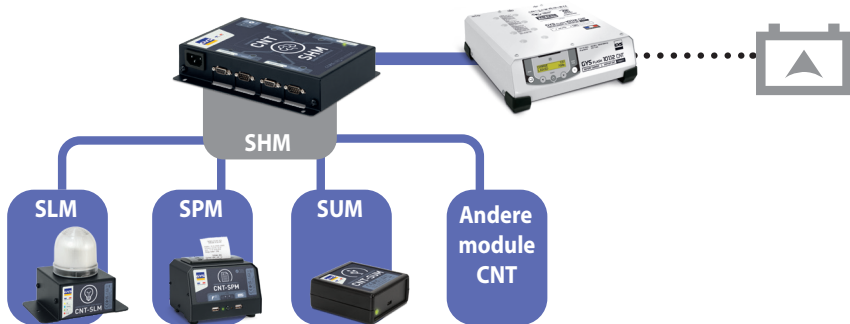







### Geleverd met :

- Kabel netspanning
- Kabel SMC (1 m)

- Gysflash (SMC mannelijk x4)
- Modules (SMC vrouwelijk x4)


## AANGESLOTEN MODULES IN COMMUNICATIE MET DE SHM

Besturing	Printer	Afstandsbediening	+ functies
 <p><b>Smart Light Module (SLM)</b> Art. code 027978</p> 	 <p><b>Smart Printer Module (SPM)</b> Art. code 026919</p> 	 <p><b>Smart USB Module (SUM)</b> Art. code 025974</p> 	<p>Nieuwe modules binnenkort...</p>

## VERMENIGVULDIGT HET VERMOGEN VAN DE GYSFLASH

Tijdens het parallel schakelen van meerdere Gysflash CNT (*maximum 4*) :

- De SHM draagt zorg voor de communicatie. Deze moet samen worden gebruikt met de PHM (056589), die het gedeelte vermogen voor z'n rekening neemt.
- De laders, gebaseerd op een relatie type « Master/Slave », communiceren onderling om het voor uw accu benodigde vermogen te leveren.

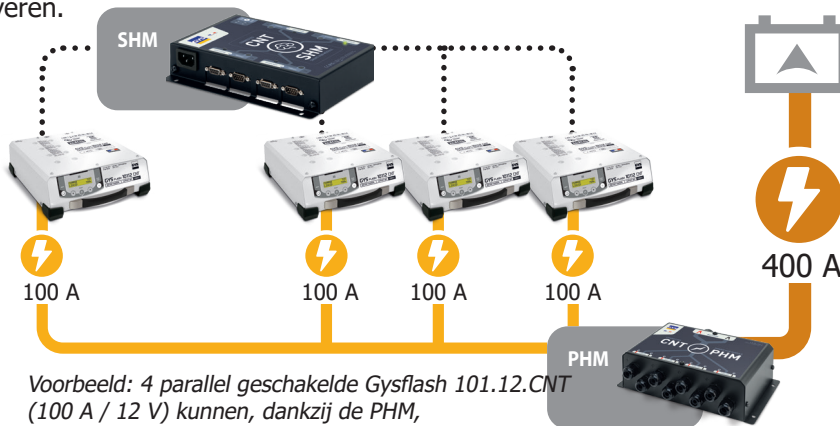

Voorbeeld: 4 parallel geschakelde Gysflash 101.12.CNT (100 A / 12 V) kunnen, dankzij de PHM, een stroom leveren van 400 A.

	50 / 60 Hz	↕	↕	Kabel SMC	Aansluitingen SMC	IP
Smart Hub Module Art. code 025981	230 V	220 x 180 x 45 mm	1,07	1 m	4 x mannelijke (aansluiting Gysflash) 4 x vrouwelijke (aansluiting Modules)	40